


WO-T Skruer til stål

Skruer til trapezformede stålplader; maks. tykkelse på 0,9 mm, TORX25



Godkendelser og Rapporter

- ETA-09/0346



Produktoplysninger

Funktioner og fordele

- Hærdet gevindoverflade
- Høj kvalitets korrosionsbeskyttende belægning garanterer modstandsdygtighed af 15 Kesternich-cykluser.
- Form og type af rillen specielt designet til at muliggøre forbindelse til metalplader og træ.
- Borepunktet er designet til at give en hurtig og problemfri installation. Skarp borespids forhindrer bevægelse af fastgørelsens overflade.
- Formontering med andre komponenter er mulig før installation

Anvendelser


- Isolationslag på flade tage sammen med en passende teleskop- eller stålvaske.

Basismaterialer

Godkendt til brug i:


- Metalark & Profiler
- Træ
- Spånplade
- OSB-plader

Installationsvejledning

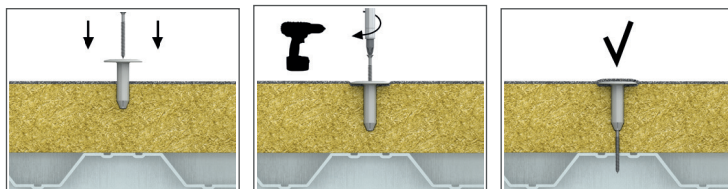

1. Indsæt forsigtigt teleskophylster i isoleringsmateriale
2. Ved hjælp af boremaskine skrue WO-skruen i underlaget, indtil fastgørelsesdybden er nået

Produktoplysninger

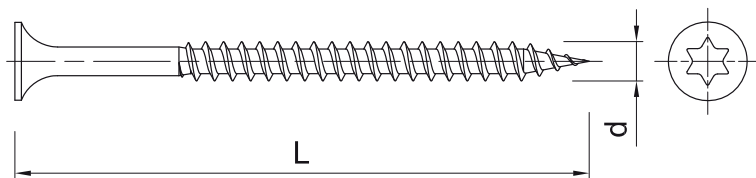

Produktkode	Skrue	
	Diameter	Længde
	d	L
	[mm]	[mm]
VMJ-WO-48T080	4.8	80
VMJ-WO-48T100	4.8	100
VMJ-WO-48T120	4.8	120
VMJ-WO-48T140	4.8	140
VMJ-WO-48T160	4.8	160
VMJ-WO-48T180	4.8	180
VMJ-WO-48T200	4.8	200
VMJ-WO-48T240	4.8	240
VMJ-WO-48T300	4.8	300

Installationsoplysninger

Underlag			Stål	Spånplader OSB	Træ, klasse C24
Skruediameter	d	[mm]	4.8	4.8	4.8
Hul diameter i underlag	d _o	[mm]	-	-	-
Min. huldybde i underlag	h _o	[mm]	-	-	-
Installationsdybde	h _{nom}	[mm]	-	18	19
Min. tykkelse af underlag	h _{min}	[mm]	0.5	18	19
Min. indbyrdes afstand	s _{min}	[mm]	120	120	120
Min. kantafstand	c _{min}	[mm]	30	30	30

Produktets forretningstal

Størrelse	Produktkode	Skrue	Mængde [stk.]			Vægt [kg]			Stregkoder
		Længde [mm]	Pakke	Ydre	Pallet	Pakke	Ydre	Pallet	
Ø4.8	VMJ-WO-48T080 ¹⁾	80	250	3000	72000	1.85	22.1	561.5	5906675059310
	VMJ-WO-48T100 ¹⁾	100	200	3200	76800	2.0	32.0	798.0	5906675059327
	VMJ-WO-48T120 ¹⁾	120	200	3200	76800	2.2	34.7	863.3	5906675059334
	VMJ-WO-48T140 ¹⁾	140	200	2400	57600	2.6	31.0	774.6	5906675059341
	VMJ-WO-48T160 ¹⁾	160	100	1200	28800	1.62	19.5	496.9	5906675059358
	VMJ-WO-48T180 ¹⁾	180	100	100	16800	1.83	1.83	337.8	5906675059365
	VMJ-WO-48T200 ¹⁾	200	100	100	16800	2.0	2.0	371.5	5906675059372
	VMJ-WO-48T240 ¹⁾	240	100	100	16800	2.2	2.2	399.9	5906675059389
	VMJ-WO-48T300 ¹⁾	300	100	100	16800	2.7	2.7	485.8	5906675059396

1) ETA-09/0346