

WW-T Skruer til træ

Form og type af rillen specielt designet til at muliggøre forbindelse til trækonstruktion, TORX 25



Godkendelser og Rapporter

- ETA-09/0346



Produktoplysninger

Funktioner og fordele

- Hærdet gevindoverflade
- Høj kvalitets korrosionsbeskyttende belægning garanterer modstandsdygtighed af 15 Kesternich-cykluser.
- Formen og typen af gevind er specielt designet til tilslutning til træ.
- Borepunktet er designet til at give en hurtig og problemfri installation. Skarp borespids forhindrer bevægelse af fastgørelsens overflade.
- Formontering med andre komponenter er mulig før installation

Anvendelser


- Isoleringsmaterialer til anvendelse på flade tage i forbindelse med teleskopisk samlestykke og stålskive

Basismaterialer

Godkendt til brug i:


- Træ
- Krydsfiner
- Spånplade
- OSB-plader

Installationsvejledning

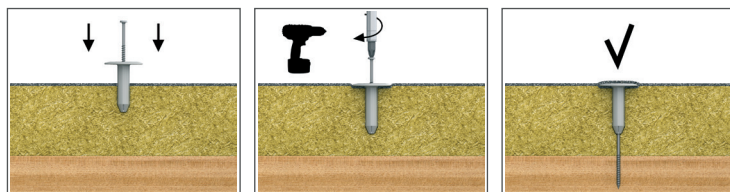

1. Indsæt forsigtigt teleskophylster i isoleringsmateriale
2. Ved hjælp af boremaskine skru WW-skruen i underlaget, indtil fastgørelsesdybden er nået

Produktoplysninger

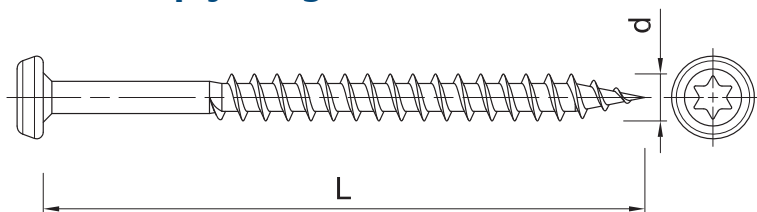

Produktkode	Skrue	
	Diameter	Længde
	d	L
	[mm]	[mm]
VMJ-WW-50T35	5	35
VMJ-WW-50T45	5	45
VMJ-WW-50T55	5	55
VMJ-WW-50T75	5	75
VMJ-WW-50T90	5	90
VMJ-WW-5T120	5	120

Installationsoplysninger

Underlag			Træ	Krydsfiner	Spånplader OSB
Skruediameter	d	[mm]	5	5	5
Huldiameter i underlag	d ₀	[mm]	-	-	-
Min. huldybde i underlag	h ₀	[mm]	-	-	-
Installationsdybde	h _{nom}	[mm]	24	20	18
Min. tykkelse af underlag	h _{min}	[mm]	24	20	18
Min. indbyrdes afstand	s _{min}	[mm]	120	120	120
Min. kantafstand	c _{min}	[mm]	30	30	30

Produktets forretningstal

Størrelse	Produktkode	Screw	Mængde [stk.]			Vægt [kg]			Stregkoder
		Length [mm]	Pakke	Ydre	Palle	Pakke	Ydre	Palle	
Ø5.0	VMJ-WW-50T25	25	500	8000	192000	1.5	24.0	576.0	5906675059525
	VMJ-WW-50T35	35	500	8000	192000	2.0	32.0	797.9	5906675059532
	VMJ-WW-50T45	45	250	4000	96000	1.22	19.5	497.6	5906675059549
	VMJ-WW-50T55	55	200	3200	76800	1.21	19.4	494.7	5906675059556
	VMJ-WW-50T75	75	100	1600	38400	0.78	12.4	328.0	5906675059563
	VMJ-WW-50T90	90	100	1600	38400	0.91	14.5	378.2	5906675059570
	VMJ-WW-5T120	120	100	1600	38400	1.11	17.8	457.0	5906675059587