

## WX-T Selvborende skruer til stål

Skrue til trapezformede stålplader - maks. tykkelse på 2 x 1,25 mm, TORX25



### Godkendelser og Rapporter

- ETA-09/0346



### Produktoplysninger

#### Funktioner og fordele

- Hærdet gevindoverflade
- Højkvalitets rustbeskyttende belægning garanterer modstandsdygtighed af 15 Kesternich-cyklusser.
- Form og type af rillen specielt designet til at muliggøre forbindelse til metalplader
- Borepunktet er designet til at give en hurtig og problemfri installation. Skarp borespids forhindrer bevægelse af fastgørelsens overflade.
- Reduceret borespids sikrer optimal tæthed og korrekt hul diameter i tynde metalplader.
- Formontering med andre komponenter er mulig før installation

#### Applications


- Isolationslag på flade tage sammen med en passende teleskop- eller stålvaske

#### Basismaterialer

Godkendt til brug i:

- Metalark & Profiler

### Installationsvejledning

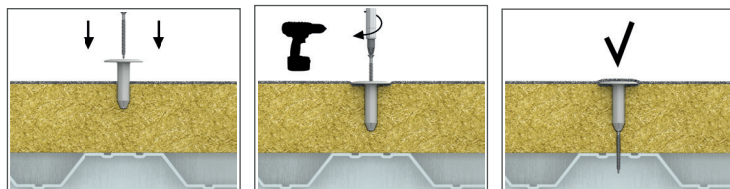


1. Indsæt forsigtigt teleskophylster i isoleringsmateriale
2. Ved hjælp af boremaskine skru WX-skruen i underlaget, indtil fastgørelsesdybden er nået

## Produktets forretningstal

Størrelse	Produktkode	Skrue	Mængde [stk.]			Vægt [kg]			Stregkoder
		Længde [mm]	Pakke	Ydre	Palle	Box	Outer	Pallet	
Ø4.8	VMJ-WX-48T050 <sup>1)</sup>	50	250	3000	72000	1.20	14.4	376.2	5906675104157
	VMJ-WX-48T060 <sup>1)</sup>	60	250	3000	72000	1.42	17.0	437.9	5906675104164
	VMJ-WX-48T070 <sup>1)</sup>	70	250	3000	72000	1.64	19.6	501.0	5906675104171
	VMJ-WX-48T080 <sup>1)</sup>	80	250	3000	72000	1.89	22.7	573.6	5906675104188
	VMJ-WX-48T100 <sup>1)</sup>	100	200	2400	57600	1.90	22.8	576.0	5906675104201
	VMJ-WX-48T120 <sup>1)</sup>	120	200	2400	57600	2.4	29.1	728.4	5906675104232
	VMJ-WX-48T140 <sup>1)</sup>	140	200	2400	57600	2.6	31.6	788.7	5906675104256
	VMJ-WX-48T160 <sup>1)</sup>	160	100	1200	28800	1.54	18.4	472.2	5906675104263
	VMJ-WX-48T180 <sup>1)</sup>	180	100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675104270
	VMJ-WX-48T200 <sup>1)</sup>	200	100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675104287
	VMJ-WX-48T240 <sup>1)</sup>	240	100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675104300
VMJ-WX-48T300 <sup>1)</sup>	300	100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675104317	

1) ETA-09/0346

## Produktoplysninger



Produktkode	Skrue	
	Diameter	Længde
	d	L
	[mm]	[mm]
VMJ-WX-48T050	4.8	50
VMJ-WX-48T060	4.8	60
VMJ-WX-48T070	4.8	70
VMJ-WX-48T080	4.8	80
VMJ-WX-48T100	4.8	100
VMJ-WX-48T120	4.8	120
VMJ-WX-48T140	4.8	140
VMJ-WX-48T160	4.8	160
VMJ-WX-48T180	4.8	180
VMJ-WX-48T200	4.8	200
VMJ-WX-48T240	4.8	240
VMJ-WX-48T300	4.8	300

## Installationsoplysninger

Underlag			Stål
Skruediameter	d	[mm]	4.8
Huldiameter i underlag	d <sub>0</sub>	[mm]	-
Min. huldybde i underlag	h <sub>0</sub>	[mm]	-
Installationsdybde	h <sub>nom</sub>	[mm]	-
Min. tykkelse af underlag	h <sub>min</sub>	[mm]	0.5
Min. indbyrdes afstand	s <sub>min</sub>	[mm]	120
Min. kantafstand	c <sub>min</sub>	[mm]	30