

KASSERENDEKILE

PRODUKT

Kasserendekile er en stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:100 over 1000 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



ANVENDELSE

Anvendes til at etablere fald mellem tagbrønde i render vinkelret på hovedfaldet. I en flerlagsløsninger kan Kasserendekile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.




TEKNISKE EGENSKABER

Område	Beskrivelse	Standard																				
Varmeledningsevne	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 13162																				
Varmemodstandsevne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> <th>40</th> <th>50</th> <th>60</th> <th>70</th> <th>80</th> <th>90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>m²K/W</td> <td>0,26</td> <td>0,51</td> <td>0,77</td> <td>1,03</td> <td>1,28</td> <td>1,54</td> <td>1,79</td> <td>2,05</td> <td>2,31</td> </tr> </tbody> </table>	mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	m ² K/W	0,26	0,51	0,77	1,03	1,28	1,54	1,79	2,05	2,31	EN 12667
mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90													
m ² K/W	0,26	0,51	0,77	1,03	1,28	1,54	1,79	2,05	2,31													
Brandklasse	Euroklasse A2-s1,d0	EN 13501-1																				
Vandabsorption	Kort tid, $WS \leq 1.0 \text{ kg/m}^2$	EN 1609																				
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430																				
Trædefasthed	ROCKWOOL KASSERENDEKILE danner et stabilt underlag for tagpapbelægning og tagfoliebelægning. ROCKWOOL KASSERENDEKILE tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.																					
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0																					
	Svind (krympning) = 0																					
Delaminering	Regningsmæssig værdi 0 kN/m^2																					
Fladekompression	CS(10) 60 kN/m^2	EN 826																				
Produktcertifikat	Certifikat																					

Deformation:

Last kN/m²

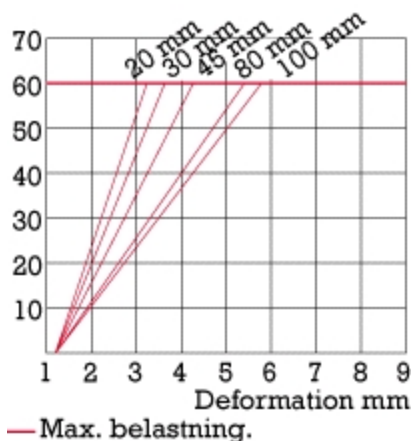

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Kile nr	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
01	1000 x 600 x 10/20	2	1,20	1642586	3 dage
02	1000 x 600 x 20/30	2	1,20	1642685	3 dage
03	1000 x 600 x 30/40	2	1,20	1642784	3 dage
04	1000 x 600 x 40/50	2	1,20	1642883	3 dage
05	1000 x 600 x 50/60	2	1,20	1642982	3 dage
06	1000 x 600 x 60/70	2	1,20	1643089	3 dage
07	1000 x 600 x 70/80	2	1,20	1643188	3 dage
08	1000 x 600 x 80/90	2	1,20	1642297	3 dage
09	1000 x 600 x 90/100	2	1,20	1642396	3 dage
*	90 1000 x 600 x 90	2	1,20	1642370	3 dage

* Leveres som TF-Plade

FALD

ROCKWOOL KASSERENDEKILE fremstilles med et standardfald på 1:100.

VÆGT

KASSERENDEKILE med en gennemsnitstykkelse på 50 mm vejer ca. 9 kg/m².

KASSERENDEKILE med en gennemsnitstykkelse på 60 mm vejer ca. 10,8 kg/m².

BEFÆSTIGELSE



ROCKWOOL KASSERENDEKILE kan forankres mod vindsug ved mekanisk fastgørelse, varmeklæbning eller koldklæbning. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag iht. gældende TOR-anvisning, beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

EMBALLERING

ROCKWOOL KASSERENDEKILE leveres i pakker indpakket i plastsvøb.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede  og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklauselen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.