



TF-Kile

EN DEL AF SYSTEMET, HARDROCK ENERGY SYSTEMTAG **S**

TF-Kile er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:20 over 500 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til at etablere fald på langs i skotrender, hvor begrænsninger på taget gør at der ikke kan anvendes TF-Skotrendekiler.

I en flerlagsløsning kan TF-Kile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.




Tekniske egenskaber

Område	Beskrivelse	Standard										
Varmeledningsevne	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 1										
Varmemodstandsevne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>5</th> <th>30</th> <th>55</th> <th>75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\text{m}^2\text{K/W}$</td> <td>0,13</td> <td>0,77</td> <td>1,41</td> <td>1,92</td> </tr> </tbody> </table>	mm	5	30	55	75	$\text{m}^2\text{K/W}$	0,13	0,77	1,41	1,92	EN 1
mm	5	30	55	75								
$\text{m}^2\text{K/W}$	0,13	0,77	1,41	1,92								
Brandklasse	A2-s1,d0	EN 13501										
Vandabsorption	Kort tid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1										
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 1										
Trædefasthed	ROCKWOOL TF-KILE danner et stabilt underlag for både tagpapbelægning og tagfoliebelægning. ROCKWOOL TF-KILE tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.											
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind (krympning) = 0											
Delaminering	Regningsmæssig værdi 0 kN/m^2											
Fladekompression	CS(10) 60 kN/m^2	EN 1										
Produktcertifikat	Certifikat											

Deformation:

(Angiver max. anbefalet belastning)

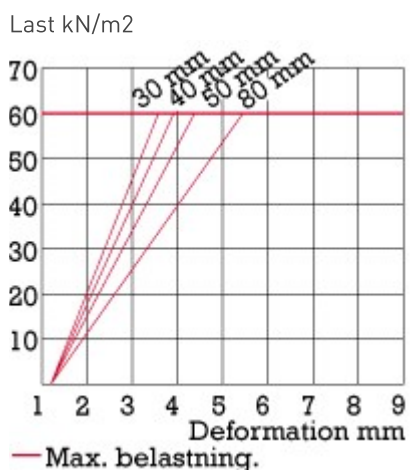

Sortiment

Kile nr	Type	Længde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Tykkelse 2 mm	Antal stk. pr. pakke
	Løse enheder					
51		500	1000	5	30	8
52		500	1000	30	55	4
53		500	1000	55	80	2
*75		1000	500	75		2

*Leveres som TF-PLADE.

Fald

ROCKWOOL TF-KILE fremstilles med et standardfald 1:20



Befæstigelse

ROCKWOOL TF-KILE skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning.

ROCKWOOL TF-KILE leveres i pakker indpakket i plastsvøb.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede  og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.