



HARDKILE Kehl

EN DEL AF SYSTEMET, HARDROCK ENERGY SYSTEMTAG

HARDKILE Kehl er en meget stiv og hård kileskåret tagplade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes i forbindelse med **Hardkile**, når en tagopbygning med standardfald 1:40 ønskes udført som en kehløsning. Hardkile Kehl skal fastgøres mekanisk.




Tekniske egenskaber

Område	Beskrivelse	Standard
Varmeledningsevne	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 13162
Brandklasse	A2	EN 13501-1
Vandabsorption	Kort tid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Trædefasthed	ROCKWOOL HARDKILE KEHL danner et stabilt underlag for tagpapbelægning. ROCKWOOL HARDKILE KEHL tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.	
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind (krympning) = 0	
Delaminering	Regningsmæssig værdi 0 kN/m^2	
Fladekompression	CS(10) 60 kN/m^2	EN 826
Produktcertifikat	Certifikat	

Deformation:

(Angiver max. anbefalet belastning)

Last kN/m^2

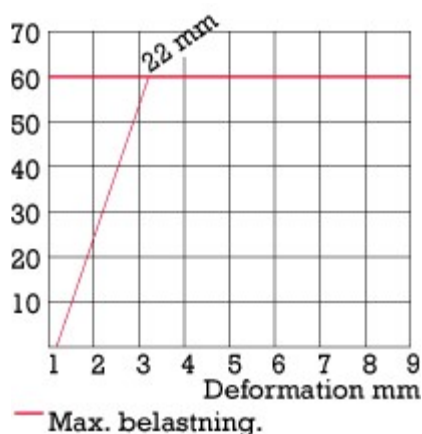

Sortiment

Type	Længde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Tykkelse 2 mm	Pakke stk.	DB nr.
Løse enheder						
HARDKILE Kehl	400	400	5	15	12	570145

Befæstigelse

ROCKWOOL HARDKILE KEHL skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag i.h.t gældende TOR-anvisning og beslagleverandørens anvisning.

Vægt



HARDKILE KEHL ca. 1,2 kg pr. stk.

Emballering

ROCKWOOL HARDKILE KEHL leveres i pakker indpakket i plastsvøb.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF [Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer].

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede  og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.